


DEMETER MB-2 実装方法

- ◆ 楽器側の従来のマスターVolを外す。
- ◆ MB-2側のVolを実装する
- ◆ 白線をINPUTのHOT側(ピックアップセレクターの出力端子)に配線
- ◆ 黒線をGNDに配線
- ◆ Volの2番端子から楽器のOUTPUTジャックのTip端子に配線
- ◆ BATTスナップの黒線を楽器のOUTPUTジャックのRing端子に配線

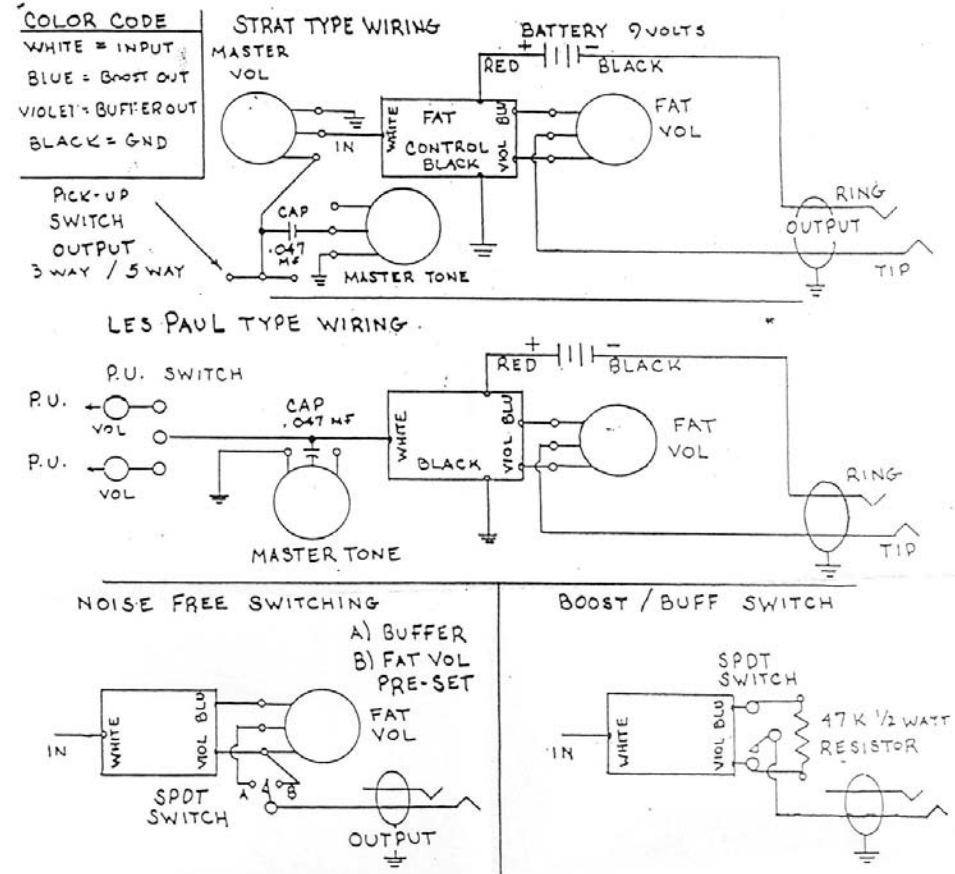

Mid Boost
MB-2 wiring directions